

RC-82 беспроводный брелок

Брелок является компонентом охранной системы Oasis фирмы JABLOTRON ALARMS.

Он позволяет дистанционно управлять охранной системой, подавать сигнал тревоги при нападении или управлять бытовыми электроприборами. Брелок контролирует состояние своей батареи и индицирует ее разряд. Его конструкция обеспечивает хорошую защищенность от непогоды. Брелок совместим с авто сигнализациями CA-1802A / 1803A и CA-340.

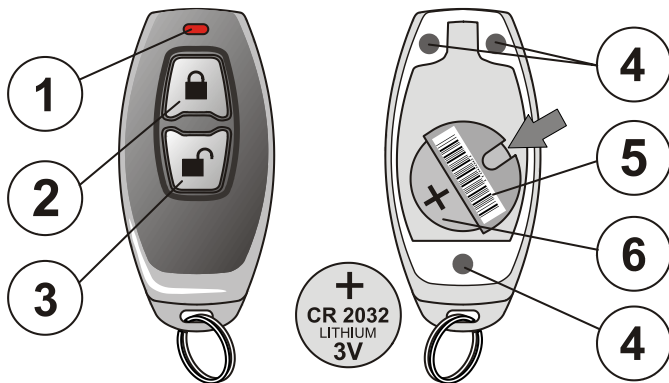


Рисунок: 1 – индикатор LED; 2 – кнопка снаряжение (ВКЛ); 3 – кнопка снятие (ВЫКЛ); 4 – винты задней крышки; 5 – заводской номер; 6 – батарея CR2032 (батарея извлекается нажатием в направлении стрелки).

Регистрация в контрольной панели Oasis

Брелок можно зарегистрировать в контрольной панели, подержав одновременно нажатыми обе кнопки. Контрольная панель должна быть в режиме регистрации. Подробнее описано в инструкции по установке контрольной панели. Брелок также можно зарегистрировать в системе вводом его заводского номера (5) с наклейки на нижней стороне брелка.

Примечания:

- Если нужно удалить брелок из системы (напр. при его потере) удалите его из соответствующего адреса контрольной панели.
- Естественная (natural) реакция пары кнопок это постановка на охрану, снятие с охраны и тревога «Паника» (активируемая нажатием одновременно обеих кнопок). Если в контрольной панели установлена иная реакция, то эту реакцию будет иметь только нажатие кнопки (2).

Применение брелка с другими изделиями

Кроме контрольных панелей Oasis, брелок можно применять и с другими изделиями Jablotron работающими в протоколе связи Oasis (напр. релейные приемники UC-8x и AC-8x). Брелок совместим с автосигнализациями CA-1802A / 1803A и CA-340. Подробности применения брелка описаны в инструкциях на соответствующие изделия.

Блокирование кнопок (детский замок)

Кнопки можно защитить (заблокировать) от нежелательных нажатий – «детский замок». В заводских настройках защита не включена. По нажатию кнопки сразу высылается сигнал управления, что индицирует краткая вспышка LED (1). Для **активации блокировки кнопок** подержите нажатой кнопку (3). LED (1) сначала кратко вспыхнет, а через 3 сек. засветится. При горящем LED, дважды быстро нажмите кнопку (2). Теперь отпустите обе кнопки. LED (1) в подтверждение дважды вспыхнет. Для **деактивации блокировки кнопок**, повторите вышеописанную процедуру. LED (1) в подтверждение вспыхнет один раз.

Если кнопки заблокированы, сигнал управления высылается только при двукратном быстром нажатии кнопки.

Команды, подаваемые нажатием двух кнопок (тревога Паника, регистрация брелка), не блокируются.

Замена батареи брелка

Разряд батареи брелка индицируется при нажатии кнопки несколькими быстрыми вспышками LED вместо одной короткой. Брелок продолжит работать, но дальность действия его будет постепенно уменьшаться. После установки новой батареи (тип CR 2032) индикация разряда батареи прекратится. Разряд батареи индицируется и контрольной панелью охранной системы (ее клавиатурой, и коммуникатором). Брелок можно открыть, вывернув три винта крепления его задней крышки корпуса.

Использованные батареи не выбрасывайте на свалку, утилизируйте их согласно предписаниям

Технические характеристики

Литиевая батарея питания	тип CR 2032 (3,0 В)
	(источник питания типа С согласно EN 50131-6)
Срок службы батареи около 4 лет	(5 активаций в день)
Рабочая частота	868 МГц
Дальность связи	около 30 м (прямая видимость)
Условия эксплуатации по EN 50131-1	II. в помещениях
Диапазон рабочих температур	-10° ... +40°C
Класс безопасности по EN 50131-1	Grade II
Применяется в соответствии с	ERC REC 70-03
Соответствует	ETSI EN 300220
	EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS заявляет, что RC-82 соответствует основным требованиям и другим важным положениям Directive 1999/5/EC. Оригинал сертификата соответствия находится на сайте Jablotron www.jablotron.com в разделе Техническая поддержка.



Примечание: Хотя данное изделие не содержит опасных для здоровья материалов, рекомендуется вернуть его по окончании эксплуатации продавцу или производителю. Подробнее см. на www.jablotron.com.